

Technisches Datenblatt


Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI GEWEBEECKWINKEL PVC 10 x 15 CM

Art. Nr. 7795
Stand 05/18

- Produkt:** PVC mit Glasfasergewebe
- Anwendung:** Gewebeeckwinkel für PROFI WDVS.
- Eigenschaften:** PVC-Profil mit beidseitigem, alkalibeständigen Gewebeteil 4 x 4 mm, Gewebeabmessung 10 x 15 cm.

Produktabbildung:

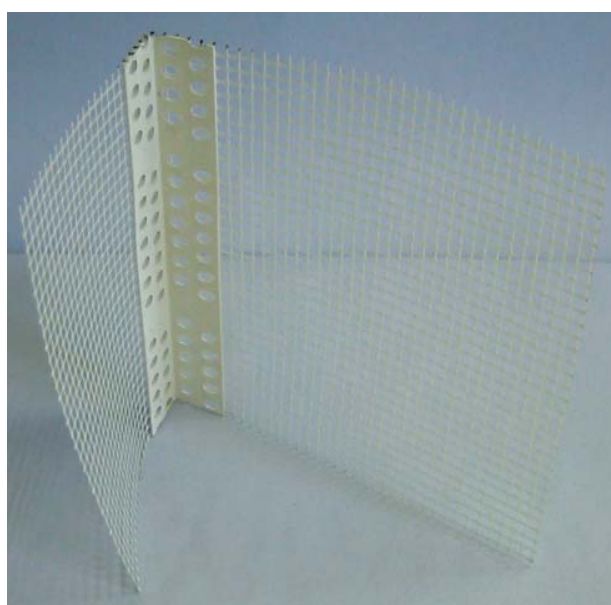

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Technische Daten: | Material: | Profil aus Hart-PVC |
| | Stablänge: | 2,50 m |
| | Verpackungseinheit: | 100 Stäbe pro Bund |
| | Gewebebreite: | 10 und 15 cm |
| | Maschenweite: | 4 x 4 mm |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Verarbeitung:** Der Gewebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.
- Dadurch ergibt sich ein sauberer Abschluss des WDVS in diesen Bereichen.
- Lieferform:** 100 Stäbe a 2,5 m/Bund = 250 lfm
- Lagerung:** Trocken, witterungsgeschützt und liegend.