


Gewebeeckwinkel PVC 10 x 15 cm

Art. Nr. 7795
Stand 05/14

- Produkt:** Protektor 3797
- Anwendung:** Zur Herstellung von sauberen Kanten und Ecken bei Wärmedämm-Verbundsystemen.
- Eigenschaften:** Weißer Hart-PVC Geweebeeckwinkel mit beidseitigem alkalibeständigem Gewebeteil (Gewebebreite 10 und 15 cm).
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410,
Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

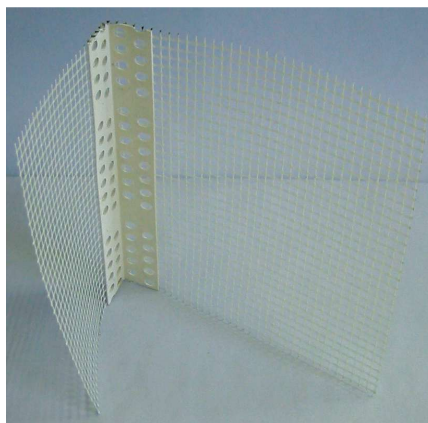

Material:	Profil aus Hart-PVC für Putzdicken bis 6 mm
Stablängen:	2,50 m
Verpackungseinheit:	100 Stäbe pro Bund
Gewebebreite:	10,0 und 15,0 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

Hinweise: Der Geweebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.

Dadurch ergibt sich ein sauberer Abschluss des WDVS in diesen Bereichen.

Lieferform: In Stäben zu 2,50 m Länge
100 Stäbe pro Bund = 250 lfm

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com