


# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

## PROFI ROLLECK PVC MIT GEWEBE

Art. Nr. 8879  
Stand 05/18

- Produkt:** 3752, PVC mit variabler Winkelstellung
- Anwendung:** Das PROFi Rolleck dient als Putzlehre und Eckarmierung. Es lässt sich aus seiner flachen Form heraus in eine stabiles Winkelprofil für Innen- und Außenecken unter und über 90° umformen.
- Eigenschaften:** Zwei gelochte Hart-PVC-Bänder, verklebt mit alkalibeständigem und verschiebefesten Glasfasergewebe 4 x 4 mm.
- Produktabbildung:**

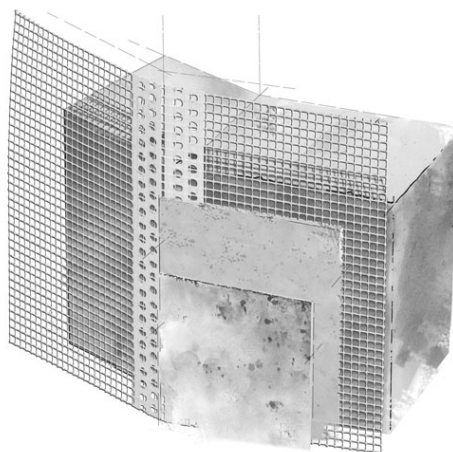

<b>Technische Daten:</b>	<b>Material:</b>	Profil aus Hart-PVC
	<b>Rollenlänge:</b>	50 m
	<b>Verpackungseinheit:</b>	1 Rolle
	<b>Gewebebreite:</b>	9 und 11 cm
	<b>Maschenweite:</b>	4 x 4 mm

**Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

**Verarbeitung** Der Gewebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.

Die Knickfalte ermöglicht die Ausbildung von Winkeln bis 135°. Aufgrund der Rollenlänge von 50 m, können stoßfreie Kantenlausbildungen und unterschiedliche Fenstergrößen ohne Verschnitt hergestellt werden.

**Lieferform:** Rolle zu 50 m Länge

**Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt