


Fenster- & Türanschlussprofil PUR-EX

Art. Nr. 7822, 8881
Stand 01/14

- Produkt:** APU W29+
- Anwendung:** Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen an Fenstern und Außentüren.
- Eigenschaften:** Gewebeleiste PUR-EX mit selbstklebendem PE-Dichtband, Schutzlasche für Abdeckfolie, integriertem PUR-Band und TPE-Schutzlippe.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 (3-dimensionales Anschlussprofil lt. Anhang D) und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

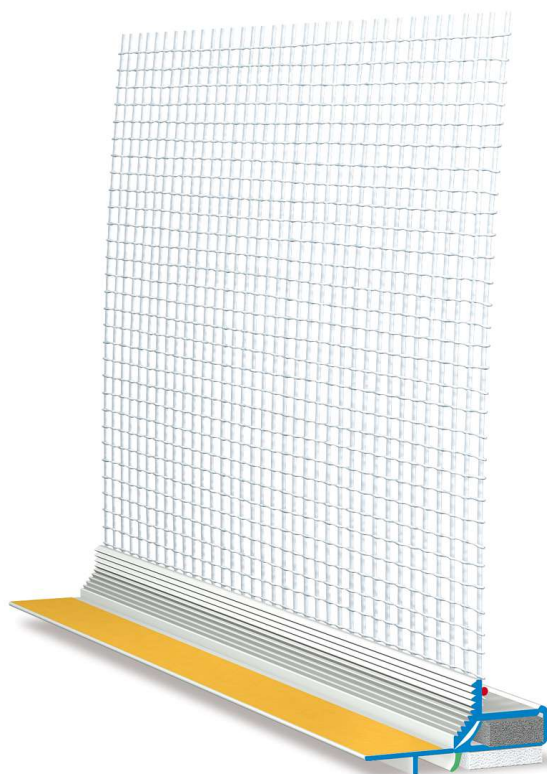

- Material:** Profil Kunststoff, gefertigt nach
DIN 16941, Brandklasse B1
gemäß DIN 4102
- Prüfzeugnis:** ift Nr. 104 27468

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Technische Daten.	Stablängen:	1,50 m und 2,40 m
	Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
	Gewebebreite:	12,5 cm
	Maschenweite:	4 x 4 mm

Hinweise: Die Gewebeleiste APU W29+ ist mit einem komprimierten, eingestauchten Polyurethan-Band ausgestattet, das durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach Anforderung frei expandiert. Es entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Fenster- & Türanschlussprofil PUR-EX (3 D) muss gemäß ÖNORM B 6400 verwendet werden bei:

Fenster in der Laibung Dämmstoffdicken > 16 cm

Fenster bündig mit Wandbildner Dämmstoffdicken > 16 cm

Fenster vor dem Mauerwerk Dämmstoffdicken > 10 cm

Hinweise: Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt (trocken, staubfrei und fettfrei) sein. Die Durchführung einer Klebprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Lieferform: In Stäben zu 1,50 m Länge / 25 Stäbe pro Bund = 37,5 lfm
In Stäben zu 2,40 m Länge / 25 Stäbe pro Bund = 60 lfm

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com