


## Gewebeleiste ROMA

Art. Nr. 5285

Stand 01/14

- Produkt:** APU W31
- Anwendung:** Zur Herstellung eines seitlichen Anschlusses von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen an Fenstern und Außentüren mit Vorbau-Rollläden.
- Eigenschaften:** Gewebeleiste ROMA mit PE-Band und TPE-Schlaufe, sowie angeschweißtem Gewebeteil und abknickbarer Lasche.  
Die Bewegungsaufnahme erfolgt über die flexible Schlaufe im Profil, die beim Entfernen der Schutzlasche freigegeben wird.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410,  
Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

### Technische Daten:

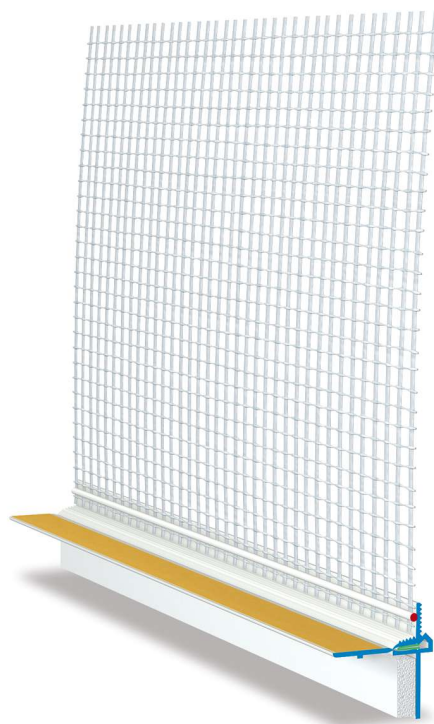

Material:	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
Stablänge:	2,40 m
Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

1/2

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Hinweise:** Beim Einbau von Vorbau-Rollläden wird der Putzanschluss seitlich an der Rollladen-Schiene ausgeführt. Die Revisionsblende muss zwischen den beiden Leibungsflächen herausnehmbar sein.
- Die Gewebeleiste APU W31 ist nach dem Ablängen entlang der Sollbruchstelle oben/unten ca. 5 cm einzuschneiden, und danach hinter der Führungsschiene mit dem PE-Band anzukleben und anzudrücken.
- Nach Herstellen des WDVS und Aufbringen des Oberputzes, wird die abknickbare Lasche (auf der zum Schutz des Fensters eine Folie geklebt wird) entfernt und damit die TPE-Schleife freigesetzt.
- Hinweise:** Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt (trocken, staubfrei und fettfrei) sein. Es ist eine Klebprobe am Untergrund durchzuführen.
- Lieferform:** In Stäben zu 2,40 m Länge  
25 Stäbe pro Bund = 60 lfm
- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.: +43 2576/2320-0**

**Fax: +43 2576/2320-45**

**E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)**