

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




Sockel-Aufsteckprofil REPO-TEX

Art. Nr. 7807

Stand 01/14

- Produkt:** APU W64-2
- Anwendung:** Zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespachtelung bzw. Oberputz bei der Herstellung von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen.
- Eigenschaften:** Gewebeprofil REPO-TEX mit Wassernase, Tropfkante und angeschweißtem Gewebeteil. Die Verbindung der Gewebeprofile untereinander erfolgt mit Steckverbindern.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

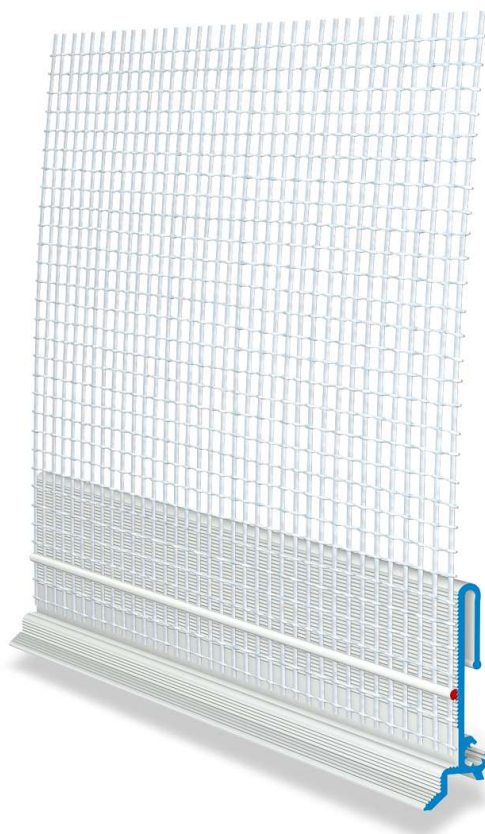

Material:	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
Stablängen:	2,50 m
Verpackungseinheit:	20 Stäbe pro Karton
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

1/2

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Hinweise:** Das Gewebeprofil APU W64-2 trennt den Putzaufbau des WDVS vom Metall-Sockelprofil und verhindert dadurch Rissbildung und in weiterer Folge Frostschäden.
- Die Profile werden mind. 10 cm im Stoßbereich versetzt auf die Sockelschiene aufgesetzt und mit den Steckverbindern verbunden. Das Gewebe ist im Stossbereich zu überlappen. Überstehendes Flächengewebe ist an der oberen Kante der Tropfkante abzuschneiden. Nach der Herstellung des Oberputzes diesen an der vorderen Profilkante abziehen.
- Hinweise:** Durch das Sockel-Aufsteckprofil werden Bewegungen zwischen Putz und Metallprofil ausgeglichen. Darüber hinaus werden unerwünschte Gewebeüberstände der Flächenbewehrung verhindert.
- Lieferform:** In Stäben zu 2,50 m Länge
20 Stäbe pro Bund = 50 lfm, inkl. 25 Stk. Steckverbinder Z13
- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com