


Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI TROPFKANTENPROFIL

Art. Nr. 8876
Stand 05/18

- Produkt:** 37944, Hart-PVC-Profil
- Anwendung:** Tropfkantenprofil zur Herstellung eines sauberen Abschlusses bei Attikaausbildungen oder Balkonuntersichten.
- Eigenschaften:** Für saubere Tropfkantenausbildung.
- Produktabbildung:**

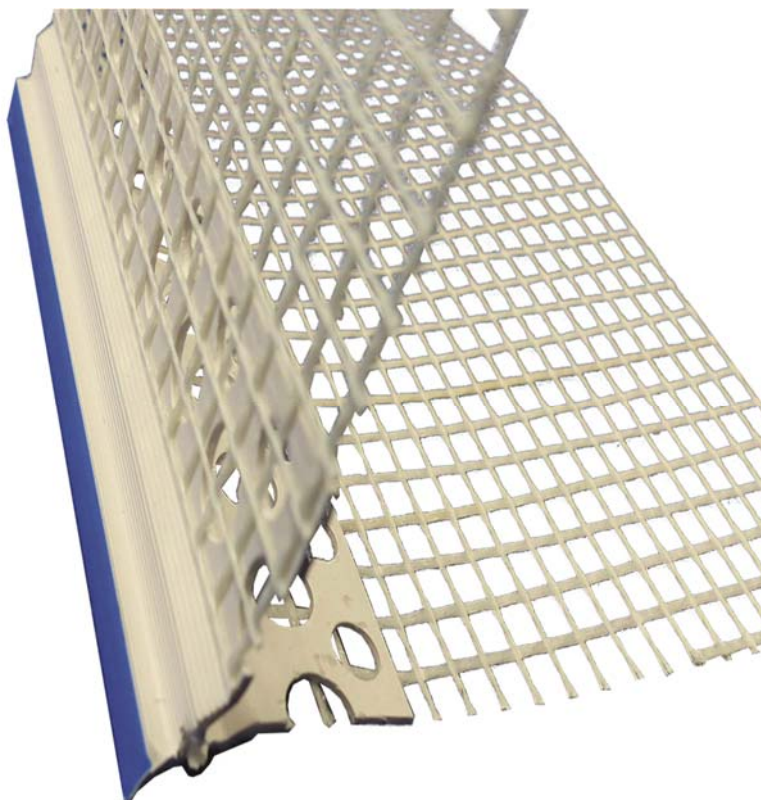

Technische Daten:	Material:	Profil aus Hart-PVC
	Stablänge:	2,50 m
	Verpackungseinheit:	20 Stäbe pro Bund
	Gewebebreite:	10 cm
	Maschenweite:	4 x 4 mm

Normen: ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitung: Das Tropfkantenprofil wird als vorderer Abschluss des WDVS bei Balkonuntersichten und gedämmten Attikaausbildungen in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.

Dadurch ergibt sich ein sauberer Abschluss des WDVS in diesen Bereichen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform: 20 Stäbe a 2,5 m/Bund = 25 lfm

Lagerung: Trocken, witterungsgeschützt und liegend.