

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




Bewegungsfugenprofil DUO TEX

Art. Nr. 7808

Stand 01/14

- Produkt:** APU W50-6
- Anwendung:** Zur Herstellung von senkrechten Bewegungsfugen (nicht für Gebäudedehnfugen geeignet!) bei Profi Wärmedämm-Verbundsystemen. Ein-setzbar auch für Außen- und Innenecken.
- Eigenschaften:** Kunststoffprofil zweiteilig mit koextrudierter, flexibler TPE-Bewegungsglasche und verschweißtem Gewebeteil.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

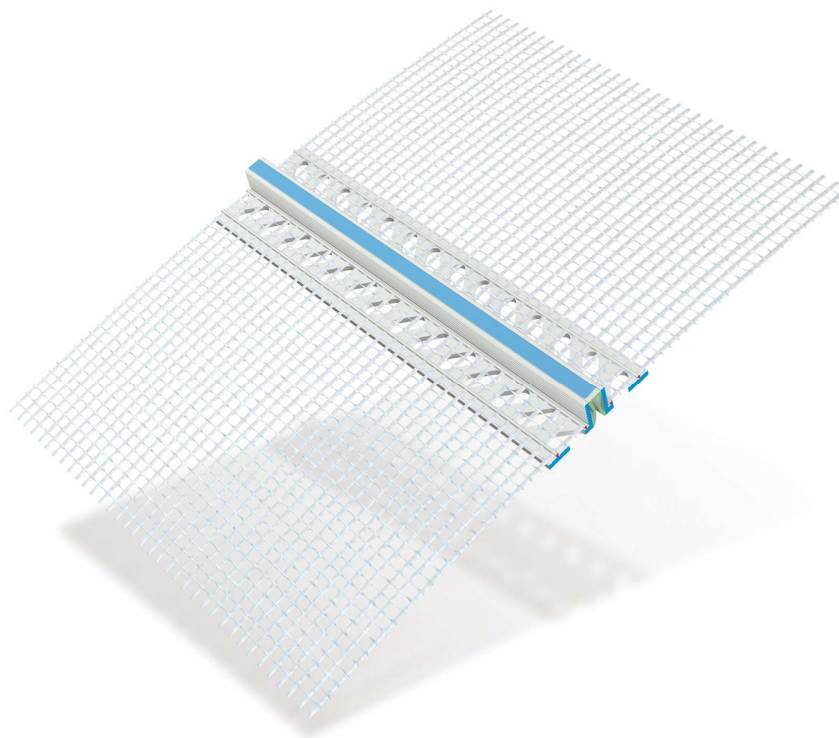

- Material:** Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
- Stablängen:** 2,00 m
- Verpackungseinheit:** 25 Stäbe pro Karton
- Gewebebreite:** 12,5 cm
- Maschenweite:** 4 x 4 mm

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Technische Daten:** Die Gewebeleiste APU W50-6 wird mit dem Profi Unterputzmörtel auf die Dämmung geklebt. Danach erfolgt die Aufbringung von Grundierung und Oberputz. Die TPE-Bewegungslasche ist mit einem Adhäsionsband abgedeckt, das nach der Fertigstellung des Oberputzes abgezogen wird und so einen sauberen Übergang ergibt.
- Hinweise:** Die Stoßverbindung zwischen den Gewebeleisten erfolgt mit PUR-Dichtstopfen, die hinter die Bewegungslaschen geklemmt werden.
- Lieferform:** In Stäben zu 2,00 m Länge
25 Stäbe pro Bund = 50 lfm
- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com