


Blechanschlussprofil FIN-TEX

Art. Nr. 8875

Stand 01/14

- Produkt:** APU W45
- Anwendung:** Bei Putzanschlüssen von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen, zum Aufstecken auf Blechteile wie z. B. Dachtraufen.
- Eigenschaften:** Gewebeprofil FIN-TEX mit Tropfkante, umknickbarem Winkelteil und ultraschallverschweißtem Gewebe. Die Verbindung der Gewebeprofile untereinander erfolgt mit Steckverbindern.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410,
Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

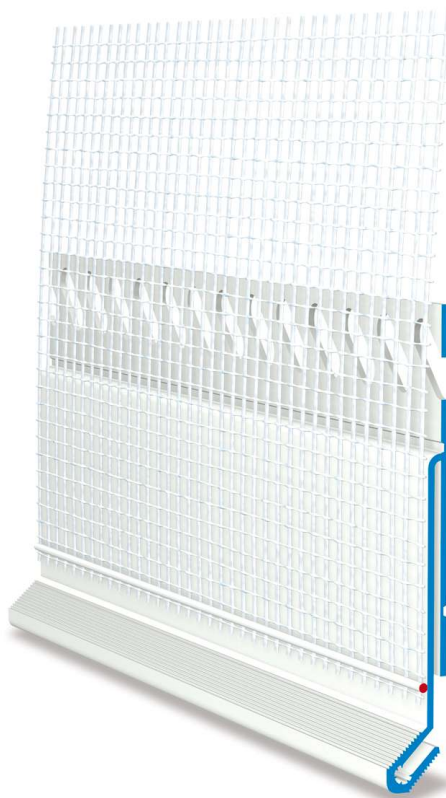

Material:	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
Stablängen:	2,0 m
Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweise: Das Gewebeprofil APU W45 sorgt für eine ausgleichende, bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blechteilen.

Die Profile werden auf den Blechteilen aufgesteckt und mit den Steckverbindern verbunden.

Hinweise: Das Profil kann an der Sollbruchstelle (Sicke im oberen Teil) auf 90° abgeknickt werden und auch bei Blech-Rollladenkasten-Anschlüssen verwendet werden.

Lieferform: In Stäben zu 2,0 m Länge
25 Stäbe pro Bund = 50 lfm, inkl. 25 Stk. Steckverbinder Z13

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com