


Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI BASISOCKELPROFIL

Art. Nr. 7843, 7844, 7845
Stand 05/18

- Produkt:** PVC, weiß
- Anwendung:** In Kombination mit PROFIL Sockelprofil Praktika für die Herstellung des unteren Abschlusses von PROFIL WDVS über Terrain.
- Eigenschaften:** Weißes Profil aus PVC in drei verschiedenen Breiten.
- Produktabbildung:** BSOP 02: 55 mm
BSOP 03: 100 mm
BSOP 04: 160 mm

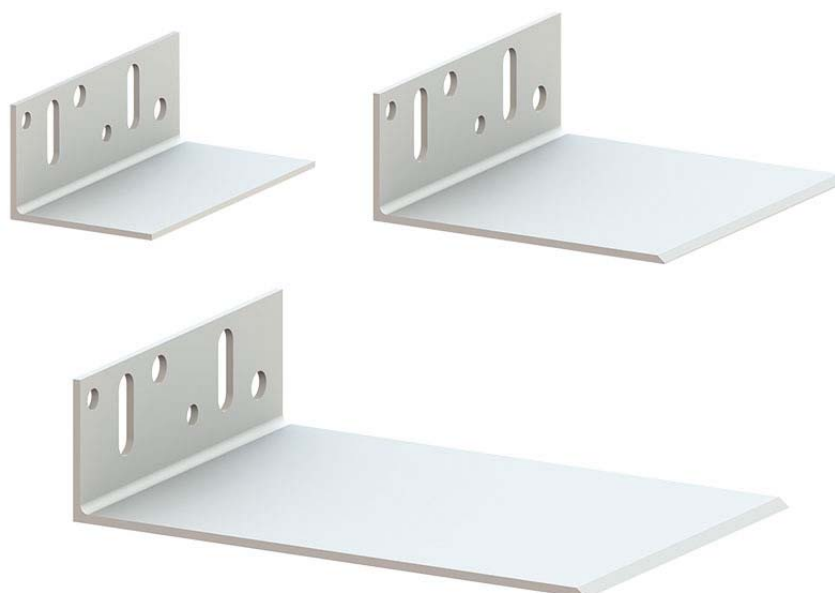

- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Material: | Profil aus Hart-PVC |
| Stablänge: | 2,0 m |
| Verpackungseinheit: | 25 Stäbe pro Karton |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFIL WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Verarbeitung:** Das Profil wird als unterer Abschluss des PROFIL-WDVS zum Terrain, oder bei einem rückspringenden Sockel zwischen der Flächendämmung (EPS- oder MW-PT-Dämmplatten) und den Sockeldämmplatten (XPS, EPS-P oder EPS-S) am Untergrund verübelt.
- Damit ergibt sich ein gemäß ÖN B 6400-1 gefordertes geschlossenes WDVS.
- Hinweise:** Durch die Verwendung des PROFIL Basisockelprofils in Kombination mit dem PROFIL Sockelprofil Praktika werden Wärmebrücken vermieden.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform: BSOP 02: 55 mm, 25 Stäbe/Karton = 50 lfm
BSOP 03: 100 mm, 15 Stäbe/Karton = 30 lfm
BSOP 04: 160 mm, 10 Stäbe/Karton = 20 lfm

Lagerung: Trocken, witterungsgeschützt und liegend.