

Technisches Datenblatt


Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI ABSCHLUSSPROFIL DECO TEX W44-26

Art. Nr. 7806
Stand 05/18

- Produkt:** APU W44-2006
- Anwendung:** Zur Herstellung von Putzabschlüssen bei Oberputzen von PROFIL WDVS.
- Eigenschaften:** Kunststoffprofil mit Langlochstanzung, 6 mm Aufkantung und angeschweißtem Gewebeteil. Zur seitlichen Begrenzung bzw. Trennung von pastösen Oberputzen.

Produktabbildung:

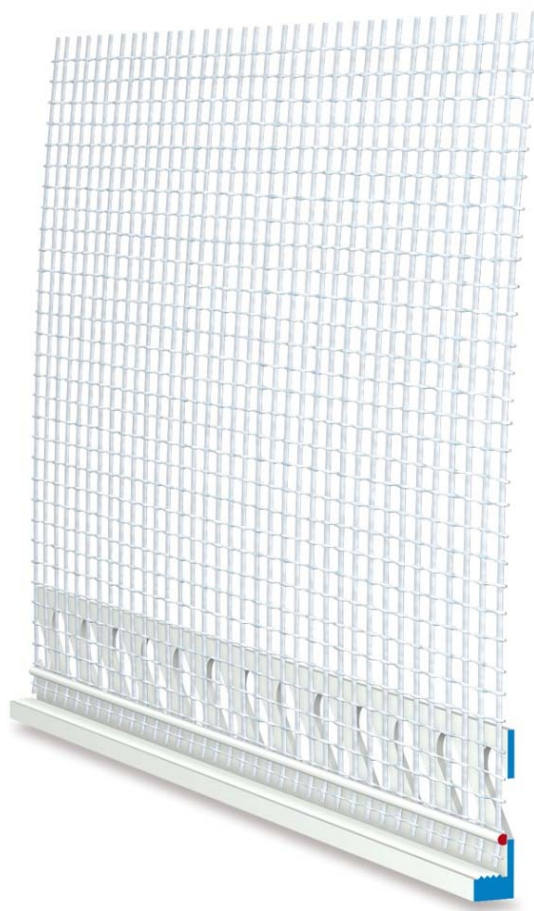

Technische Daten:	Material:	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
	Stablänge:	2 m
	Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
	Gewebebreite:	12,5 cm
	Maschenweite:	4 x 4 mm

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Verarbeitung:** Das PROFI Abschlussprofil APU W44-6 wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und danach eingespachtelt. Nach entsprechender Standzeit des Unterputzes und erfolgter Aufbringung von PROFI UNI Putzgrund wird der pastöse PROFI Oberputz nach Wahl aufgetragen.
- Lieferform:** 25 Stäbe a 2,0 m/Bund = 50 lfm
- Lagerung:** Trocken, witterungsgeschützt und liegend.