

Technisches Datenblatt


Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL HORIZONTAL

Art. Nr. 7848
Stand 05/18

- Produkt:** BFP 08 SET
- Anwendung:** Zur Ausbildung von waagrechten Bewegungsfugen im PROFI WDVS, für einen sauberen Putzabschluss, zur Vermeidung von Quetschfugen.
- Eigenschaften:** Zweiteiliges Set, bestehend aus PVC-Profil mit beidseitig verschweißtem Gewebe und Fugendichtband. Zum Einbau bei Aufstockungen, im Übergangsbereich zwischen Massivbau und Leichtbau..

Produktabbildung:

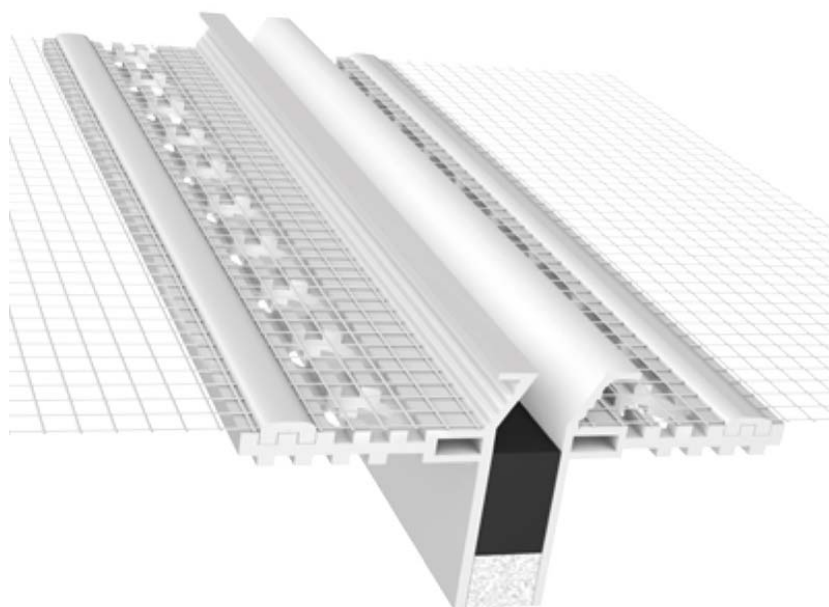

- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|---|
| Material: | Zweiteiliges Profil aus PVC mit PE-Dichtband und Fugendichtband |
| Stablänge: | 2,5 m |
| Verpackungseinheit: | 5 Stk. pro Karton + 2 Rollen Fugendichtband |
| Gewebebreite: | ca. 10 cm |
| Maschenweite: | 4 x 4 mm |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Verarbeitung:** Das PROFI Bewegungsfugenprofil wird im Übergangsbereich von Massivbau und Leichtbau zwischen zwei Plattenreihen horizontal eingebaut. Damit werden die Auswirkungen von thermischen Längenänderungen oder Spannungen unterschiedlicher Baustoffeigenschaften des Untergrundes minimiert. Die Fuge ist damit schlagregensicher, wartungsfrei und Schäden durch Quetschfugen werden vermieden.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Hinweise:** Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen + 5° C und + 40° C liegen.
- Weitere Informationen zu diesem Profil sind im technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.
- Lieferform:** Set: BFP 08 (5 Stk. a 2,5 m = 12,5 lfm)+ Fugendichtband (2 Rollen a 6,5 m = 13 lfm)
- Lagerung:** Trocken, witterungsgeschützt und liegend.