

Technisches Datenblatt


Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL

Art. Nr. 7846, 7847
Stand 05/18

- Produkt:** BFP 02 mini und BFP 03 maxi
- Anwendung:** Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen im PROFIL WDVS, für einen sauberen Putzabschluss.
- Eigenschaften:** Bewegungsfugenprofil mit flexibler TPE-Lasche und Schutzfolie sowie beidseitig verschweißstem Gewebe. Einsetzbar in der Fläche sowie für Innen- und Außenecken.
- Produktabbildung:** 7846: BFP 02 mini (6 mm)
7847: BFP 03 maxi (8 mm)

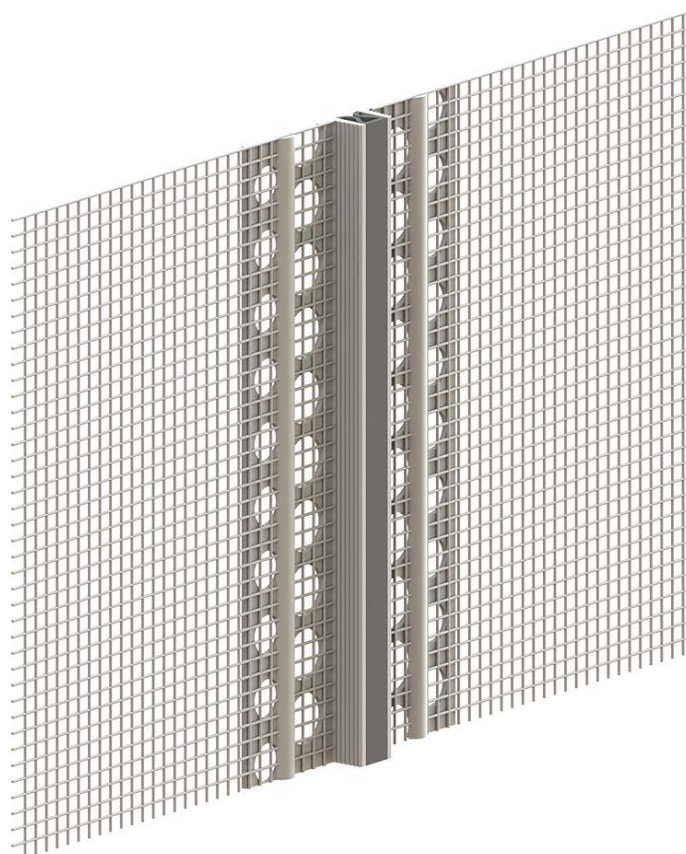

Technische Daten:	Material:	Profil aus PVC Lasche aus TPE (mit blauem Schutzband)
	Stablänge:	2,5 m
	Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
	Gewebebreite:	ca. 10 cm
	Maschenweite:	4 x 4 mm
Normen:	ÖNORM B 6400-1, PROFIL WDVS-Verarbeitungsrichtlinien	

1/2

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



- Verarbeitung:** Die Spachtelung wird vollflächig auf beiden Seiten aufgetragen. Danach wird das Profil vertikal ausgerichtet und eingespachtelt. Danach erfolgt die Aufbringung von Unterputz (inkl. Gewebe), Grundierung und Oberputz.
- Die TPE-Bewegungslasche ist mit einem Schutzband abgedeckt, das nach der Fertigstellung des Oberputzes abgezogen wird.
- Hinweise:** Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen + 5° C und + 40° C liegen. Weitere Informationen zu diesem Profil sind im technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.
- Lieferform:** 25 Stäbe/Bund = 62,5 lfm
- Lagerung:** Trocken, witterungsgeschützt und liegend.